

FICHA TÉCNICA

LURALITE® 2000

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

Descrição

O **LURALITE® 2000** está concebido para permitir uma instalação simples na parede.

É um inseto-caçador versátil que utiliza lâmpadas UV altamente eficazes, estando concebido para ser utilizado com telas colantes de elevada qualidade.

O **LURALITE® 2000** utiliza lâmpadas UV de elevada potência, que atraem os insetos voadores e ficam capturados na tela colante.

O **LURALITE® 2000** deve ser fixado a cerca de 2 metros do chão e preferencialmente no local mais escuro da área a proteger.

O aparelho não deve ser colocado junto a janelas ou outras fontes de iluminação, nem deve ser colocado para que fique tapado por móveis, portas ou outros obstáculos que impeçam a difusão da luz.

Idealmente deve ser colocado num local onde possa ser visível a partir de toda a área a proteger.



Características:

Concebido para uso exclusivo no interior.

Atração por luz UV

Silencioso

Fácil de instalar

Dimensões:

Dimensões (mm): 200 x 465 x 170

Tensão: 240V ~ 50 Hz

Cobertura: 25 m²

Peso: 1,5 kg

Potência: 18 W

Lâmpadas: 1 x 18 W

Arranadores:1

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Montagem:


ANTES DA INSTALAÇÃO, ASSEGURE-SE QUE A CORRENTE ELÉCTRICA CORRESPONDE À QUE ESTÁ MARCADA NA ETIQUETA DO APARELHO. A INSTALAÇÃO DEVE SER REALIZADO POR PESSOAL ESPECIALIZADO.

O **LURALITE® 2000** Está concebido para permitir uma instalação simples na parede.

É fixado à parede por dois furos no chassi usando os parafusos incluídos no kit de fixação.

O **LURALITE® 2000** é fornecido com a ficha elétrica, deste modo pode ser simplesmente ligado à tomada mais próxima.

Uma vez fixado na parede, o lado refletor deve ficar virado para o chassi, posicionando nos dois ganchos (ver figura abaixo).

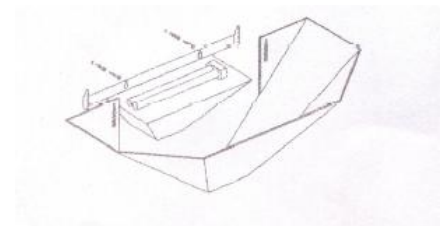

Substituição da tela colante:

ANTES DE SUBSTITUIR A TELA COLANTE ASSEGURE-SE SEMPRE DE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELÉCTRICA.

A tela colante deve ser substituída mensalmente.

- a) Remova a tela usada, puxando-a para fora do aparelho;
- b) Remova a película protetora da tela nova;
- c) Faça a tela nova escorregar cuidadosamente para dentro do aparelho, com a face colante voltada para as lâmpadas.

Assegure-se sempre que as telas colantes utilizadas são as recomendadas pelo fabricante.

Substituição da Lâmpada:

ANTES DE SUBSTITUIR AS LÂMPADAS ASSEGURE-SE SEMPRE DE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELÉCTRICA.

Para garantir a eficiência do **LURALITE 2000** na captura de insetos, as lâmpadas UV devem ser substituídas todos os anos. Ao fim de 12 meses a radiação UV emitida, diminui substancialmente e o aparelho torna-se menos eficaz.

- a) Puxar a lâmpada para a frente, retirando-a do chassis
- b) Disponha de uma lâmpada de UV que esteja de acordo com os requisitos legais.

Substituição de arrancadores:

ANTES DE SUBSTITUIR OS ARRANCADORES ASSEGURE-SE SEMPRE DE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELÉCTRICA.

O arrancador deve ser substituído ao mesmo tempo que a lâmpada.

- a) Rodar o arrancador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio;
- b) Puxar o arrancador, libertando-o do aparelho.

Limpeza:

ANTES DE EFECTUAR A LIMPEZA ASSEGURE-SE DE QUE O APARELHO ESTÁ DESLIGADO DA CORRENTE ELÉCTRICA.

É recomendável que a operação de limpeza seja feita regularmente. Quando se proceder à remoção da tela colante, o aparelho deve ser completamente limpo com um pano suave húmido, de forma a remover todo o pó e sujidade existente. Assegure-se de que o aparelho está completamente seco antes de ligá-lo à corrente elétrica.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O **LURALITE® 2000** requer certas condições para assegurar um eficaz controlo de insetos voadores:

- a) Deve ser corretamente instalado;
- b) Deve ser o modelo compatível com a área a proteger;
- c) Deve operar 24 horas por dia;
- d) As lâmpadas devem ser substituídas anualmente;
- e) As telas devem ser substituídas mensalmente.

Manter fora do alcance das crianças e animais.

Desligar o aparelho da corrente elétrica antes de operações de limpeza ou manutenção.
Não manusear o aparelho com as mãos molhadas.
Não segurar o aparelho pelo cabo da corrente elétrica.
Não mergulhar o aparelho dentro de água
Não colocar o aparelho a trabalhar se houverem defeitos nas tomadas elétricas ou no cabo elétrico.
Utilizar tomadas elétricas com a voltagem compatível.

Garantia:

O **LURALITE® 2000** tem garantia de 1 ano após a data de aquisição para uso profissional nos termos do artigo 916.º, n.º 3 do Código Civil.

A utilização de consumíveis que não sejam os aprovados pela marca pode invalidar a garantia.

Certifique-se que utiliza apenas as telas colantes recomendadas pelo fabricante.

A garantia exclui lâmpadas, telas colantes e arrancadores.

A incorreta operação e instalação do aparelho também invalidar a garantia.

O Fabricante / revendedor não assume responsabilidade em relação a terceiros. O utilizador é responsável por qualquer dano causado que resulte da sua utilização.

Embalagem disponível:

- 1 Aparelho inseto caçador Luralite® 2000
- 1 Tela Colante
- 1 Lâmpada 18W UV
- 1 Kit de fixação
- 1 Ficha técnica

Esta ficha técnica foi traduzida de acordo com a fornecida pelo fabricante.

